

Fiche Technique Minuterie ENERGICAL

Fonction		Allumer une ou plusieurs lampes qui s'éteindront automatiquement après une période du temps prédéterminé
Specifications techniques		
Tension d'alimentation (V)		200-240
Bornes d'alimentation		L-N
Fréquence assignée (Hz)		50-60
Type de contact		1 NO
Courant assignee (A)		16
Lampe à incandescence		2000W
Lampe fluorescent		1000W
Charge inductive $\cos\phi=0.6 / 230V$		650W
Endurance	Mécanique	100 000
	Electrique	1000 000
Réglage de temporisation		0.5min ~ 20min
Précision de réglage		$\leq 5\%$
Précision de répétition		$\leq 0.2\%$
Degré de pollution		3
Degré de protection		IP20
Altitude		$\leq 2000m$
Température de fonctionnement		-5 \rightarrow 40
Dimension des fils (mm^2)		0.5 \rightarrow 2.5
Couple de serrage (Nm)		0.5
Montage		Sur Rail-Din

Diagramme de fonctionnement

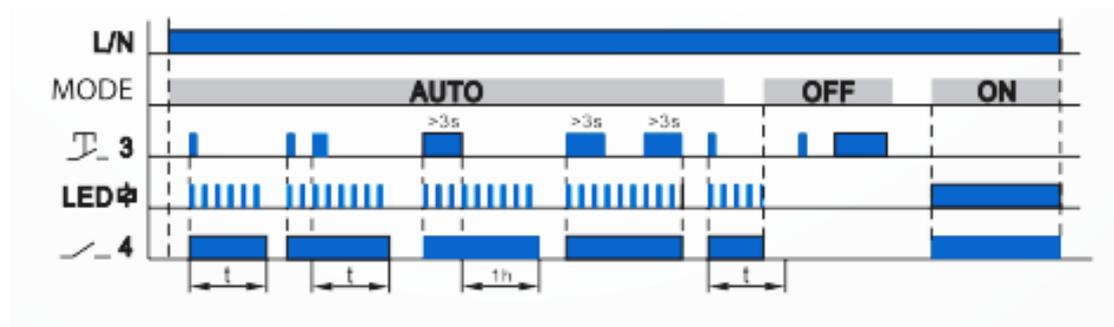


Schéma de câblage

